

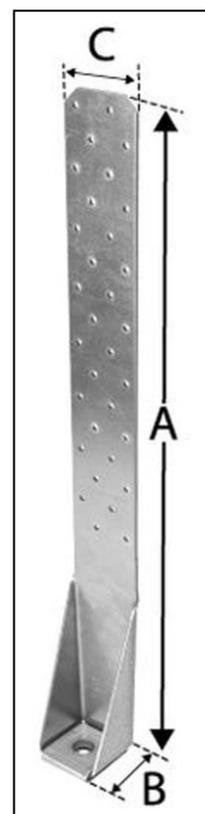


Ancrages pour charge de traction: HTT22

Type:
HTT22

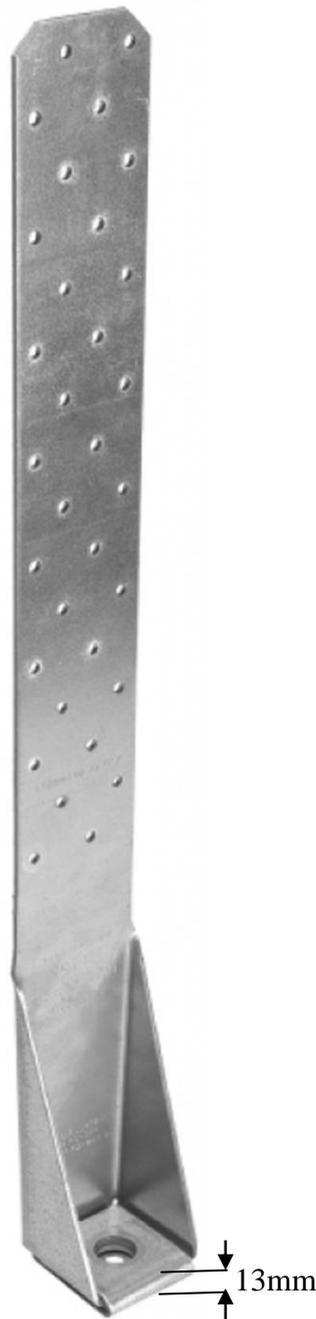

Ce tirant permet d'assembler de manière optimale des constructions en bois avec du béton, de l'acier ou du bois.

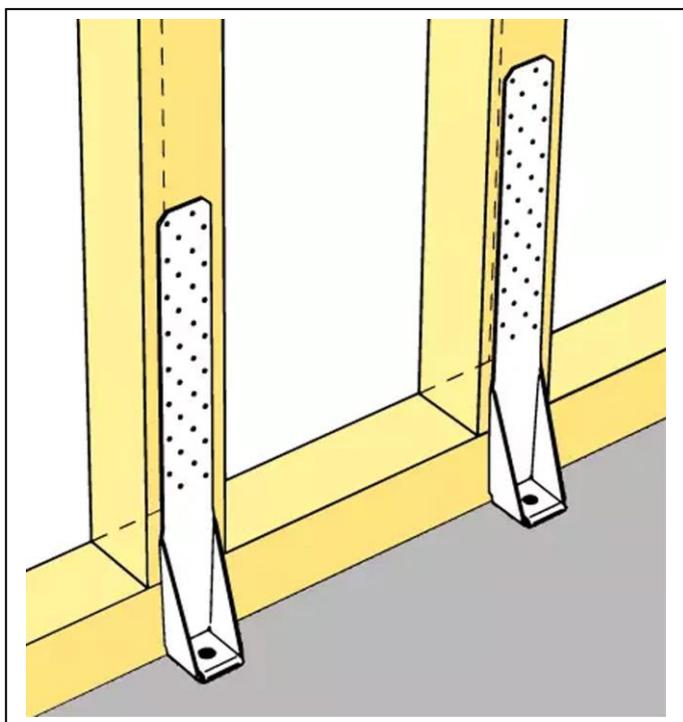

Matière:

S350GD suivant EN 10346

Protection anticorrosion:

275 g/m² des deux côtés - ce qui correspond à un épaisseur du revêtement de zinc d'environ 20 µm

Fixation:

Branche A: max. 32 clous CNA Ø4mm ou des vis CSA Ø5mm

Branche B: boulons d'ancrage M16

N° d'article	A	B	C	t	Clous max.	Boulons d'ancrage	La Pièce	Commande
SST-HTT22	558	60	63	3	32	M16	39.50	Pièce

(Toutes les dimensions en mm)

Client:

Hors taxe, septembre 2022

LignaPower Daniel Scherrer, Dickenstrasse 5, **CH-9114 Hoffeld**, E-Mail: lignapower@bluewin.ch
www.lignapower.ch Telefon: +41(0)71 370 07 37 **Fax: +41(0)71 370 07 38** Mobil: +41(0)79 946 06 97