

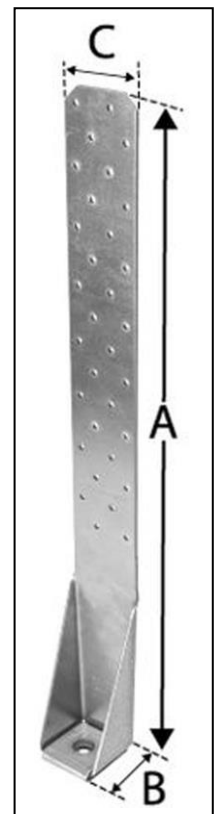


### Zuganker HTT22

Typ:  
**HTT22**

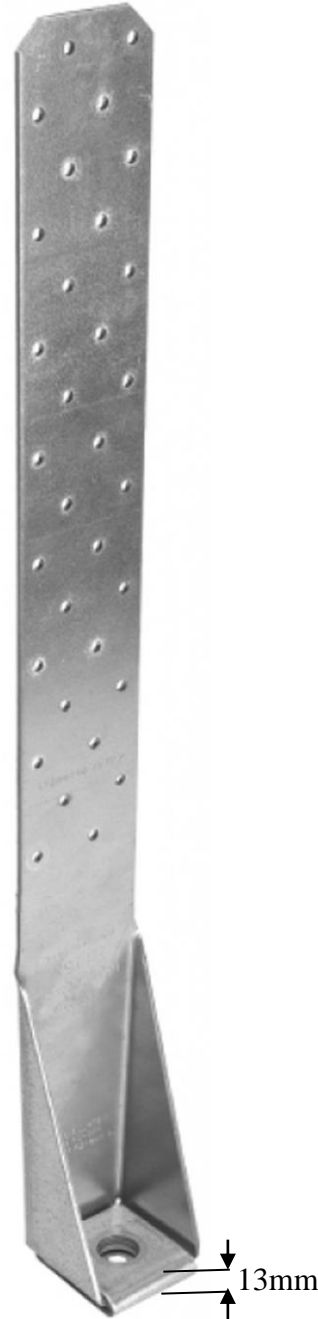

Mit diesem Zuganker können **Holzkonstruktionen** optimal **mit Beton, Stahl oder Holz** verbunden werden.

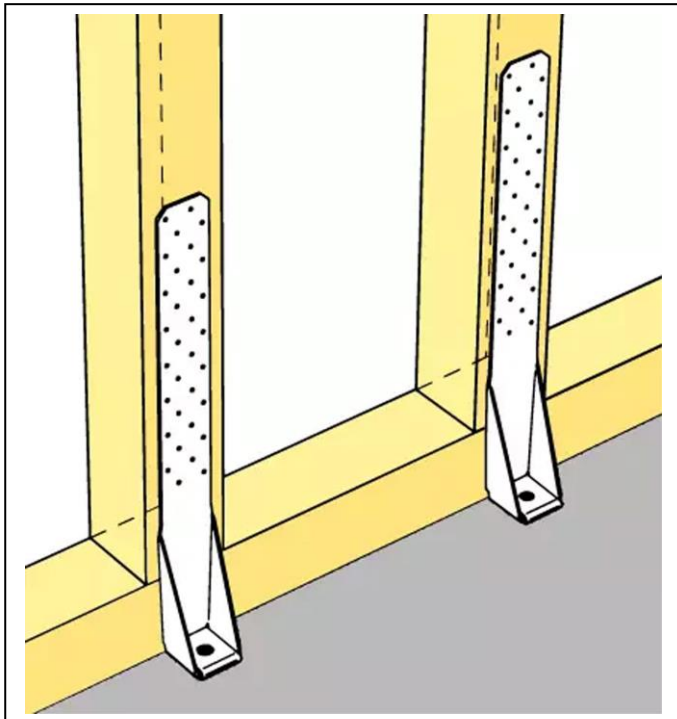

**Stahlqualität:**

S350GD gemäß EN 10346

**Korrosionsschutz:**

275 g/m<sup>2</sup> beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm

**Verbindungsmittel:**

**Schenkel A:** max. 32 Anker Nägel CNA Ø4mm oder Schrauben CSA Ø5mm

**Schenkel B:** Ankerschraube M16

Art. Nr.	A	B	C	t	Nägel max.	Ankerschraube	Stück	Bestellung
SST-HTT22	<b>558</b>	60	63	3	<b>32</b>	M16	<b>39.50</b>	Stück

(alle Masse in mm)

Absender:

Exkl. MwSt., September 2022

**LignaPower** Daniel Scherrer, Dickenstrasse 5, **CH-9114 Hoffeld**, E-Mail: [lignapower@bluewin.ch](mailto:lignapower@bluewin.ch)  
[www.lignapower.ch](http://www.lignapower.ch) Telefon: +41(0)71 370 07 37 **Fax: +41(0)71 370 07 38** Mobil: +41(0)79 946 06 97